stadiko POWER

ŠVAROS SPRENDIMAI ŽEMĖS ŪKIO PRAMONEI

Puslapyje 06
AUKŠTO SLĖGIO VALYMO ĮRANGA

Puslapyje 04
VALYMAS IR DEZINFEKCIJA

Puslapyje 05
SALMONELIŲ KONTROLĖ

Puslapyje 30
SILOSINIŲ VALYMAS

www.stadiko.de

stadiko
MASSGESCHNEIDERTE HYGIENETECHNIK

PATIKIMAS PARTNERIS

Stadiko yra profesionalios aukšto slėgio valymo įrangos gamintojas ir vienas iš labiausiai patyrusių paslaugų teikėjų, taikantis inovacijas žemės ūkio higienos srityje. Tai yra vienintelė įmonė Europoje, kuri teikia visapusišką aptarnavimą šioje srityje.

Jau daugiau kaip du dešimtmečius mūsų vardas žymi ne tik aukštos kokybės, patikimą ir galingą aukšto slėgio valymo įrangą, bet ir kompleksinę paslaugą mūsų klientams.

Derindami technines naujoves ir ilgametį „know-how“ paslaugų teikimą, savo klientams siūlome optimalius higienos technikos ir patalpų higienos sprendimus. Remiantis kompetentingais ir profesionaliais patarimais, produktus ir paslaugas gausite su saugumo garantija ateičiai.

Mes esame Jūsų patikimas partneris. Siekdami užtikrinti savo produktų ir paslaugų kokybę, mes samdome kvalifikuotus ir atsidavusius darbui darbuotojus. Lankstumas ir individualumas atitinka Jūsų reikalavimus – tai yra standartai, pagal kuriuos mes dirbame.

Stadiko ir mūsų partneriai varEX ir VETCON parodo teisingą Jūsų aukšto slėgio valymo įrangos ir patalpų higienos pasirinkimą.

KONTAKTAI

FRANK KOSLITZKI

STADIKO
Vykdantysis direktorius
TEL. (0 44 43) 979 91 - 0
f.koslitzki@stadiko.de

ALIUS BOBINA

UAB SOLVET
Direktorius
TEL. +370 670 25946
alius@solvet.lt

stadiko
MASSGESCHNEIDERTE HYGIENETECHNIK

VALYMAS

PATALPŲ VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

Individualiai Jums mes kuriame su gamybos reikalavimais suderintą higienos planą, kuris yra orientuotas į Jūsų gamybos pajėgumų ir rezultatų pagerinimą.

Jūs, mūsų klientai, mėgaujatės visomis įmonės higienos sektoriuje teikiamomis paslaugomis, veikiančiomis ir už mūsų šalies ribų. Lankstūs paraiškų teikimo terminai ir personalas, darbas sekmadieniais ir šventinėmis dienomis be priemokų, ilgalaikės sąlygos lemia nepriekaištingą rezultatą.

Standartizuotos darbo instrukcijos su ekologiškomis valymo priemonėmis ir labai veiksmingais biocidais palengvina optimalios higienos būklės išlaikymą Jūsų įmonėje.

Stadiko – tai patikimas higienos priemonių, skirtų valymui, dezinfekavimui ir kenkėjų kontrolei, bei konsultavimo, vykdymo ir monitoringo partneris gyvulininkystės srityje.

Kovojant su salmonelėmis, po valymo vykdomas specialios dezinfekavimo priemonės paskleidimas ant paviršių ir įrangos.

Mėsinių paukščių auginimo patalpų valymas naudojant didelio našumo aukšto slėgio valymo įrangą optimaliam valymo rezultatui užtikrinti.

SALMONELIŲ KONTROLĖ

Naminių paukščių ir kiaulių ūkiams didelę grėsmę kelia salmonelių atsiradimas.

Kiaulininkystės srityje salmonelės yra skirstomos į kategorijas. Gyvulių skerdimo metu tai parodo salmonelių sukeltos infekcijos laipsnį. Paukščių auginimo srityje tai atrodo visai kitaip.

Mėsinių paukščių krovimo, transportavimo, skerdimo ir apdorojimo apribojimai lemia daug mažesnę supirkimo kainą gamintojo atžvilgiu. Pagal sanitarinės higienos reikalavimus, higienos priemonės po salmonelių infekcijos turi būti daug efektyvesnės, nei įprastinės valymo ir dezinfekavimo priemonės.

Stadiko jau daugelį metų užtikrina, kad patalpos pakartotinai nebus užkrėstos salmonelėmis. Mes atsakome už savo darbą ir užtikriname, kad po mūsų atliktų darbų Jūsų patalpos bus apsaugotos nuo salmonelių.

stadiko POWER

AUKŠTO SLĖGIO VALYMO ĮRANGA

HDVAR

LANGE LEBENSDAUER QUALITÄT DREHZAHLREDUZIERT

3 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG

HDVAR su papildomais įrenginiais
Galimas žarnų ilgis iki 110 m.
(priedai nuo 16psl.)

INDIVIDUALŪS SPRENDIMAI

Kiekvienas prietaisas sukonstruojamas pagal Jūsų poreikius ir Jūsų norus: Jūs nurodote žarnos ilgį, kokio antgalio Jums reikia ir kitus parametrus, o mūsų kvalifikuoti specialistai mielai Jums patars pasirenkant reikiamus priedus.

Stadiko visada Jums pasiūlys individualų sprendimą!

HDVAR su specialiu aukšto slėgio siurbliu įmonei, turinčiai karštą vandenį.

TECHNINIAI DUOMENYS (pagal kiekvieną pagrindinį modelį be jokių papildomų įrengimų)

Tipas HDVAR	5,5/25-130	7,5/25-150	7,5/30-130	8,5/25-180	8,5/30-150	8,5/35-120	11/35-150
Debitas (l/val.)	1500	1500	1800	1500	1800	2100	2100
Darbinis slėgis (bar)	130	150	130	180	150	120	150
Galia(kW)	5,5	7,5	7,5	8,5	8,5	8,5	11
Srovė(A)	16	16	32	32	32	32	32
Sumažintos apsukos	taip	taip	taip	taip	taip	taip	taip
Apsukos (aps./min)	960	960	960	960	960	960	960

Sumažintas siurblio apsukų skaičius nuo 1450 aps./min iki maždaug 960 aps./min = ypatingas ilgaamžiškumas

HDVAR - IŠSAMIAI

ŽARNOS RITĖ

Ypač stipri žarnos ritė iš 4 mm storio nerūdijančio plieno, tinka žarnoms, kurių ilgis yra iki 110 m, su ritės būgno fiksavimu ir
labai patikima sukimosi alkūne.

VARIKLIS IR SANKABA

Aukštos kokybės el. variklis tik su 960 aps./min, su dviem guoliais, tačiau veikia labai tyliai, ilgaamžis su sumažinta mova, kad veiktų dar tyliau ir švelniau.
Labai paprastas montavimas.

SIURBLYS SU ALKŪNINIU VELENU

Apsisukimų skaičius sumažintas nuo 1450 iki 960 aps./min, todėl siurblio tarnavimo laikas yra labai ilgas.

ANTGALIŲ LAIKIKLIS

Funkcionalus laikiklis, išlaikantis
iki 3 antgalių.

NERŪDIJANČIO PLIENO RATUKAI

Didelis nerūdijančio plieno ratukai su stabdžiu
skersmuo 160 mm
Lengvam apsisukimui vietoje.

STŪMIMO RANKENA / PATOGUS TRANSPORTAVIMAS

Ergonomiškai pritvirtinta rankena paprastam transportavimui tinkama net ir pasvirusioje padėtyje.
Pripučiami ratai su nerūdijančio plieno guoliais. Ratų skersmuo 400 mm, 4 tipų padangų protektorius, o tai reiškia paprastesnį transportavimą per nelygumus.
Pageidaujant sumontuojame „nesugadinamas“ padangas.

ELEKTROS JUNGIMO DĖŽUTĖ

Labai atspari aliumininė elektros jungimo dėžutė su 2 padėčių valdymo rankenėle.

VANDENS PRIJUNGIMAS

Greita vandens prijungimo - atjungimo jungtis.

SLĖGIO REGULIATORIUS

Aukšto slėgio vožtuvas dideliam vandens kiekiui su patikimu manometru.

* 3 METŲ GARANTIJA

HDVA
UNIVERSALUMAS

Galima pasirinkti aukšto slėgio valymo įrangą su labai aukštu debitu arba aukštu spaudimo laipsniu.

Taip pat šiam modeliui galimi žarnų ilgiai iki 180 metrų. Tokiu būdu HDVA pasižymi kompaktiška konstrukcija ir geru aptarnavimu.

TECHNINIAI DUOMENYS
(pagal kiekvieną pagrindinį modelį be jokių papildomų įrengimų)

Tipas HDVA	11/15-350	15/15-500	22/22-500	7,5/35-120	11/48-100
Debitas (l/val.)	900	900	1320	2100	2880
Darbinis slėgis (bar)	350	500	500	120	100
Galia(kW)	11	15	22	7,5	11
Srovė(A)	32	32	63	32	32
Apsukos (aps./min)	1450	1450	1450	960	960

Pageidaujamo galingumo modeliai gaminami pagal spec. užsakymą

HDK
KOMPAKTIŠKUMAS

Lengvoms valymo užduotims atlikti kompaktišku HDK įrenginiu tinka debito dydis nuo 15 l/min ir 21 l/min esant 150 bar darbiniam slėgiui.
Būdamas mažo pločio - 64 cm šis modelis yra specialiai pritaikytas naudojimui siaurose vietose ir gali būti įrengtas su HDVAR serijos siurblio agregatu.

TECHNINIAI DUOMENYS
(pagal kiekvieną pagrindinį modelį be jokių papildomų įrengimų)

Tipas HDK	5,5/15-150	5,5/21-150
Debitas (l/val.)	900	1260
Darbinis slėgis (bar)	150	150
Galia(kW)	5,5	5,5
Srovė(A)	16	16
Apsukos (aps./min)	1450	1450

Pageidaujamo galingumo modeliai gaminami pagal spec. užsakymą

HDP
PADĖKLAS TRANSPORTAVIMUI

Padėklas transportavimui HDP yra specialiai suprojektuotas
naudojimui toli vienai nuo kitos esančioms darbų atlikimo vietoms. Šio modelio transportavimas į nutolusias vietas krautuvo šakėmis yra paprastas ir saugus. 200 litrų talpa yra paprastas sprendimas svyruojančiam vandens kiekiui išlyginti.

HDP kaip ir HDVAR gali būti įrengtas su visais siurblių agregatais – nuo agregato su 25 l/min galia ir 180 bar darbiniu slėgiu dažnam nedidelių plotų plovimui ir nuolatiniams nešvarumams, iki agregato su 35 l/min galia ir 120 bar darbiniu slėgiu didelių plotų valymui su didžiausia plovimo galia.

SPECIFINIAI GAMINIAI
SPECIALUS SPRENDIMAS

Specialūs poreikiai ir panaudojimo sritys reikalauja specialių sprendimų. Mūsų specifinių įrengimų gamykla reaguoja į šiuos poreikius ir projektuoja mobilias bei stacionarias aukšto slėgio valymo įrangas, kurios atitinka specifinius vartotojo reikalavimus. Individualios konsultacijos metu suteikiame Jums informaciją, kurią sukaupėme per ilgametę patirtį aukšto slėgio valymo įrenginių gamyboje. Kartu su klientais aptariamos visos sprendimo galimybės, kad galėtume pristatyti techniką pagal konkrečius poreikius.

Šalia esančiame paveikslėlyje Jūs matote aukšto slėgio valymo sistemos pavyzdį dviem darbuotojams vienu metu su 3 taškų atrama traktoriui, varomą darbinio veleno.

Stadiko įmonė stacionarias linijas tiesia lanksčiomis aukšto slėgio žarnomis.
Šios žarnos yra geresnės nei įprasti standieji vamzdžiai, kadangi geriau atlaiko slėgio smūgius.
Žarnos yra ilgaamžės, o tai teikia didžiulę ekonominę naudą.

STACIONARI AUKŠTO SLĖGIO VALYMO ĮRANGA

Patalpų valymas stacionaria įranga iki minimumo sutrumpina pasiruošimo darbų laiką. Tam naudojama didelės talpos ir mažų apsukų stacionari aukšto slėgio valymo įranga.

Tinkamai išdėstytos greitosios jungtys darbinei žarnai prijungti užtikrina veiksmingą valymą ir sumažina kaštus. Kiekviena įranga gaminama pagal Jūsų poreikius ir reikalavimus. Šia įranga vienu metu gali naudoti keletas darbuotojų.

Stacionarūs įrenginiai gali turėti karšto vandens ruošimo įrangą su kaitintuvais arba su išoriniu vandens tiekimu, pavyzdžiui - iš biodujinio katilo.

Mūsų kompetentingi montuotojai pasirūpins profesionaliu įrangos sumontavimu. Visada galite pasitikėti mūsų greitai atliekamomis ir profesionaliomis paslaugomis. Mes Jums mielai teiksime išsamią informaciją projektuojant naują arba rekonstruojant senąjį pastatą.

Paskambinkite ir prašykite nemokamos konsultacijos.

Visada lengvai prieinami – praktiški, patvarūs žarnų ir antgalių laikikliai

Judančios žarnos prijungiamos prie optimaliai išdėstytų čiaupų, taip patalpos efektyviai, veiksmingai ir nebrangiai išvalomos, kadangi nebereikia šių darbų pasiruošimui gaišti daug laiko.

STACIONARI AUKŠTO SLĖGIO VALYMO ĮRANGA

KELIŲ PAKOPŲ SISTEMA

Stadiko leidžia aukšto slėgio valymo įrangai tobulėti, atsižvelgiant į reikalavimus. Maisto pramonėje, ar kitose su plovimu susijusiose srityse – geriausia įrengti daugiapakopę sistemą keliems naudotojams.

Kelių pakopų sistemos, klientų pageidavimu, konstruojamos su patikima technika ir reikiamu plovimo vietų skaičiumi. Žemiau esantis paveikslėlis rodo 5 pakopų įrangą, kuri naudojama įmonėje, gaminančioje maisto produktus.

Visi dviejų ir daugiau pakopų Stadiko įrenginiai turi automatinius reguliatorius, kurie rūpinasi, kad pavienių agregatų siurblių darbinis laikas būtų vienodas.

Skystųjų kristalų liečiamasis ekranas parodo, kada turi būti atliktas techninis aptarnavimas. Šiame ekrane taip pat rodomi susiję veikimo parametrai, tokie kaip - įrenginio slėgis ir įjungimų bei išjungimų skaičius.

Techninės priežiūros intervalų kontrolę vykdo integruotas veikimo laiko skaitiklis. Artėjant techninio aptarnavimo laikui, valdymo ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Atliekant techninę priežiūrą įrenginys yra perjungiamas į rankinį režimą. Tai garantuoja sklandų likusių agregatų veikimą ir nenutrūkstantį darbą.

Stacionari kelių pakopų sistema 5HD 8,5/30-150, skirta penkiems naudotojams vienu metu. Šis įrengimas pateikia kiekvienam naudotojui 30 l/min vandens kiekį, kai darbinis slėgis siekia 130 bar

Stacionarus HD 7,5/30-130 su dvigubo degimo kamera.

Dviejų darbo vietų sistema su išoriniu karšto vandens tiekimu.

KARŠTO VANDENS ĮRENGINIAI

Valymo darbus, kuriems būtinas karštas vanduo, galima atlikti pasitelkus įvairius stacionarius aukšto slėgio įrenginius su karštu vandeniu. O ar turėtų būti naudojamas jau turimas vanduo, ar jis turėtų būti gautas pasitelkiant degimo kamerą: mes siūlome sprendimus.

KARŠTO VANDENS GAVIMAS PASITELKIANT DEGIMO KAMERĄ

Degimo kamera, kuri yra iš karto už aukšto slėgio siurblio, naudodama dyzeliną ar dujas pakaitina siurblio tiekiamą šaltą vandenį. Veiksmingas ir galingas degiklis šildo vandenį
dar prieš jam patenkant į vandens padavimo liniją.
Temperatūrą galima tiesiogiai nustatyti reguliuojamu termostatu. Saugus degimo įrangos veikimas užtikrinamas apsauginiu temperatūros ribotuvu ir liepsnos kontrolės mechanizmu. Dviejų ar kelių pakopų aukšto slėgio valymo įrangos naudojimui taikoma ir daugiapakopė šildymo technika.

Mes maloniai Jums padėsime išmetamųjų dujų ištraukimo įrangos ir kitais susijusiais klausimais.

TURIMĄ KARŠTĄ VANDENĮ PANAUDOTI PROTINGAI

Jei turime biodujinių įrenginių paruoštą karštą vandenį, tam, kad būtų galima jį panaudoti, į Stadiko aukšto slėgio įrenginius turi būti įmontuoti specialūs aukšto slėgio siurbliai. Specialiai tam sukurta šio aukšto slėgio siurblio konstrukcija – prailgintas perėjimas tarp siurblio galvutės ir siurblio korpuso. Ji užtikrins veikimo saugumą ir tokiu būdu bus išvengta problematiško temperatūros perdavimo.

Karšto vandens tiekimui užtikrinti, šie įrenginiai aprūpinti kokybiškomis nerūdijančio plieno talpomis. Kaip ir visi stacionarūs Stadiko įrenginiai, šie aukšto slėgio valymo įrenginiai gali būti naudojami kelių pakopų (kelioms darbo vietoms).

DESMARK®

SKYSTŲ BIOCIDŲ PURKŠTUVAS

DOZATORIUS, ĮTERPIANTIS BIOCIDUS UŽ SIURBLIO, MOBILIEMS IR STACIONARIEMS ĮRENGINIAMS

Su Stadiko DESmark galinga aukšto slėgio valymo įranga valymo ir dezinfekavimo priemonės dozuojamos labai nesudėtingai. Tai vyksta apeinat aukšto slėgio siurblį.

Naudojant putų antgalį, tikslus medžiagų dozavimas užtikrinamas reguliavimo ratuku.

- Geriausiai tinka aukšto slėgio plovimo įrangai, kurios galia nuo 25 l/min iki 35 l/min;
- Tikslus chemikalų dozavimas;
- Veiksminga purškimo kontrolė pagamintomis putomis;
- Eliminuojamas žmogiškasis faktorius ir taip užtikrinamas tikslus bei saugus darbas;
- Saugo agregatus, kadangi chemija teka tik aukšto slėgio žarnomis ir aukšto slėgio pistoletu, o ne per kitas dalis, turinčias sąlytį su vandeniu, pavyzdžiui, aukšto slėgio siurbliu;
- Galima papildomai sumontuoti įvairius priedus visiems Stadiko modeliams;
- Tinka mobiliai ir stacionariai įrangai;
- Maksimalus V4A nerūdijančio plieno atsparumas cheminiam poveikiui.

Stadiko DESmark mobilioje aukšto slėgio valymo įrangoje HDVAR. Greitos VA-jungties pagalba šis dozatorius, gali būti prijungiamas ir prie stacionariai skirtingose patalpose išvedžiotos įrangos.

Reguliavimo ratuku tiksliai dozuojamos naudojamos priemonės.

Putų gamybos antgalis kaip ir įprastas antgalis su rankena įjungiamas į pistoletą

Profesionalus ir veiksmingas darbas su DESmark putų gamybos antgaliu esant dideliam užterštumui

PRIEDAI

Mažas VA žarnos būgnas
Labai tvirtas nerūdijančio plieno žarnos būgnas su atramos kojele, VA sukimosi alkūne ir būgno fiksatoriumi.
Tinka aukšto slėgio žarnai, kai jos maksimalus ilgis 45 m
Maksimaliai 180 bar

PREKĖS NR. 110.0700

Vidutinis VA žarnos būgnas
Labai tvirtas nerūdijančio plieno žarnos būgnas su atramos kojele, VA sukimosi alkūne ir būgno fiksatoriumi.
Tinka aukšto slėgio žarnai, kai jos ilgis maksimaliai 110 m
Maksimaliai 180 bar

PREKĖS NR. 110.0701

Automatinis VA žarnos būgnas
Aukštos kokybės VA žarnos būgnas su sukimosi alkūne ir automatiniu susukimu.
Maksimaliai 30 m (NW12)
(įskaitant aukšto slėgio žarną)

PREKĖS NR. 110. 0710

Mažas VA žarnos vežimėlis
Labai stabilus modelis su VA sukimosi alkūne, kai žarnos ilgis 45 m
(įskaitant aukšto slėgio žarną)

PREKĖS NR. 110.0720

Vidutinis VA žarnos vežimėlis
Labai stabilus modelis su VA sukimosi alkūne, kai žarnos ilgis 110 m
(įskaitant aukšto slėgio žarną)

PREKĖS NR. 110.0721

VA žarnos būgno sukimo prietaisas
Sukimo įrenginys žarnos būgnui pasukti 90°

Mažas: PREKĖS NR. 110.0730
Didelis: PREKĖS NR. 110.0731

PRIEDAI

Nerūdijančio plieno antgalis su VA greita jungtimi, iizoliuota plastikine rankena, išėjimas 1/4“ AG

MT3- 290mm: PREKĖS NR. 110.0600 MT3- 700mm: PREKĖS NR. 110.0607
MT3- 900mm: PREKĖS NR. 110.0601 MT3- 1200mm: PREKĖS NR. 110.0602
MT3- 2000mm: PREKĖS NR. 110.0603

Nerūdijančio plieno dvigubas antgalis su VA greita jungtimi
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno dvigubas antgalis su labai patikima slėgio reguliavimo rankena vandens srauto nustatymui.
Šis antgalis – tai yra techniškai prasmingas sprendimas, kai reikia reguliuoti slėgį nemažinant vandens srauto.
Maksimaliai 310 bar, 36 l/min, ir 130° C

700 mm: PREKĖS NR. 110.0627 1000 mm: PREKĖS NR. 110.0620

UNI pistoletas
Lengvesnis darbas, reikalaujantis 90% mažiau jėgos, 40% sumažinta paspaudimo jėga,
Maksimaliai 300 bar, 55 l /min ir 150°C, Įėjimas: 1/2“IG
įskaitant sukimosi alkūnę ir greito sujungimo movą.

PREKĖS NR. 110.0690

Šeryklų valymo įranga
2 m. antgalis su PVC apsaugos kaušeliu patogiam š valymui.
Tinkamas žemo ir aukšto slėgio sritims.

PREKĖS NR. 110.5272

PRIEDAI

Antgalio rankena
Palengvina valdymą ypač tuomet,
kai didelė atgalinė stūmimo jėga
(galima papildomai sumontuoti).

PREKĖS NR. 110.5080

Pistoleto sujungimo mova
Aukštos kokybės pistoleto
sujungimo mova, paskirtis - greitai
pakeisti įvairius antgalius.

1/4": PREKĖS NR. 110.5040
Servo+Uni: PREKĖS NR. 110.5042

Greitoji jungtis
1/4" IG, greitam skirtingų antgalių pakeitimui
(galima papildomai sumontuoti).

PREKĖS NR. 110.5020

Rotorinis / Turbo purkštukas
Lengvesniam įsisenėjusių nešvarumų pašalinimui,
1/4" IG, pateikiant užsakymą, prašome nurodyti purkštuko dydį
(pvz.: 045), jei nepateikiamas purkštuko dydis,
tada turi būti pateikiamas vandens kiekis ir slėgis.

TN 220 PREKĖS NR. 110.0320 TN 250 PREKĖS NR. 110.0340
ST 090 PREKĖS NR. 110.0370

Plokščios srovės purkštukai
1/4" AG, purškimo kampas 15° | 25° | 40°
Pateikiant užsakymą, prašome nurodyti purkštukų dydį (pvz.: 055)
ir purškimo kampą (pvz.: 15°). Gali būti ir su apvalios srovės purkštuku.

Plokščios srovės purkštukai 15° PREKĖS NR. 110.0100 ff
Plokščios srovės purkštukai 25° PREKĖS NR. 110.0150 ff
Plokščios srovės purkštukai 40° PREKĖS NR. 110.0200 ff

Purkštukų apsauga
Nerūdijantis plienas su plastmase
Purkštukų apsauga 1/4" IG

PREKĖS NR. 110.5011

Purkštukų keitiklis
Purkštuko galvutė dviems purkštu-
kams, 1/4" IG

PREKĖS NR. 110.0350

Srovės stiprumo reguliatorius
Purkštuko galvutė sklandžiam
slėgio reguliavimui, 1/4" IG

PREKĖS NR. 110.5050

Besisukantis vamzdynų valymo purkštukas
1/4" IG, veiksmingas vamzdžio sienelių valymas

PREKĖS NR. 110.0360 ff

Purkštukai vamzdynų plovimui
3/8" IG, pagal pasirinktą srovę

PREKĖS NR. 110.0010 ff

PRIEDAI

Aukšto slėgio žarna HD/HF
Aukšto slėgio žarnos paruošiamos pagal pageidauja-
mą ilgį ir yra armuotos.
Galimas tiekimas kartu ir su karšto vandens modeliu
iki ND32

PREKĖS NR. 110.1000 ff

Aukšto slėgio skalavimo žarna
Veiksmingas pvz.: šėrimo vamzdžių valymas.
Su 5 metrų aukšto slėgio žarna (NW 8), besisukantis vamzdžių
valymo purkštukas ir greita jungtis mūsų pistoletui. Ilgis pagal
užsakymą.

PREKĖS NR. 110.5220

Aukšto slėgio – putų gamybos antgalis
Su greita jungtimi prie dozavimo rankenėlės
2 litrų talpa

PREKĖS NR. 110.5172

Vėdinimo kanalų valymo galvutė
Veiksmingas ir paprastas vėdinimo kanalų valymas kartu su besisukančia valymo galvute.
Su aukštos kokybės sukimosi kampu ir kraštų apsauga

PREKĖS NR. 110.5241

Desmark
25 l/m mobilus: PREKĖS NR. 110.5260
30 l/m mobilus: PREKĖS NR. 110.5261
35 l/m mobilus: PREKĖS NR. 110.5262
25 l/m stacionarus: PREKĖS NR. 110.5263
30 l/m stacionarus: PREKĖS NR. 110.5264
35 l/m stacionarus: PREKĖS NR.110.5265

SiloQuicWash SQW 35-120 Talpų valymas
Valymo galvutė silosų ir talpų vidaus valymui įrengiama su
dviem ar keturiais plokščios ar apvalios srovės purkštukais,
nominali galia 20-120 l/min esant 140 bar., 3/4" IG

PREKĖS NR.110.5240

PRIEDAI

Aukšto slėgio rutulinis čiaupas
3/8″| 1/2″; 210 bar

3/8″ PREKĖS NR. 110.5100
1/2″ PREKĖS NR. 110.5101

VA greita jungtis
patikimas modelis; 3/8″ IG,
nerūdijantis plienas; maks. 250 bar

Mova PREKĖS NR. 110.5000
Kištukas PREKĖS NR. 110.5001

Aukšto slėgio kampinio sukimosi alkūnė
ypač patikima žarnos būgno
sukimosi jungtis 1/2″ IG/AG

PREKĖS NR. 110.5030

VA Sukimosi alkūnė - SCHWER

3/8″ AG/15L AG: PREKĖS NR. 110.5070
3/8″ IG/AG: PREKĖS NR. 110.5071

Žemo slėgio dozatorius
Talpos dydis 3 litrai,
dozavimas tiksliai nustatomas (0,5%–5%),
keičiant purkštukus

PREKĖS NR. 110.5160

Vandens filtras su 60 mikronų kasete
- Darbinis slėgis maksimaliai 7 bar, kai temperatūra 20°C
- maksimaliai 40°C
- maksimaliai 3500 l/h

Užsakant nurodyti pajungimo dydį

Vidinis sriegis 1″: Prekės nr. 025.1001
Vidinis sriegis 1 1/4″: Prekės nr. 025.1002
Vidinis sriegis 1 1/2″: Prekės nr. 025.1003

KONSULTACIJOS IR SERVISAS
+370 670 25946

PRIEDAI

VA AR 252-200 LE purkštuvas
25 l /min; maksimaliai 25 bar;
230V/50 Hz nerūdijančio plieno korpusas su
200 litrų talpa su skale,
išjungimo pistoletas, nerūdijančio plieno ietis,
20 m rūgštims atspari žarna

PREKĖS NR. 100.6002

VA AR 252-200 LB Purkštuvas
25 l/min; maksimaliai 25 bar
Benzininis variklis Honda

PREKĖS NR. 100.6004

Talpa vandens pritekėjimui ir filtravimui
200 litrų talpa su skale, kad būtų užtikrintas
pakankamas vandens kiekis aukšto slėgio
siurbliui, su rutuliniu čiaupu.
Yra plūdės vožtuvas vandens kiekio palaikymui.
Vandens filtras, pageidaujant standi pajungimo
žarna

Prekės nr. 100.6400
Su vežimėliu
Prekės nr. 100.6401

4 HMS 5
Medikamentų dozatorius
Nerūdijančio plieno išcentrinis siurblys,
200 litrų talpa su skale, rodančia
vandens cirkuliaciją.
Mobilius nerūdijančio plieno rėmas,
elektrinis plūduriuojantis jungiklis.
Ištekėjimo užsukimas rutuliniu čiaupu.
40–120 l /min;
maksimaliai 8 bar; 230 V / 50 Hz

Prekės nr. 100.6020

Stadiko® Hot Box
Mobilus karšto vandens šildytuvas, įjungiamas į aukšto slėgio įrangą. Dyzelinis vandens šildytuvas su 20 litrų kuro talpa. Hot Box DUO papildomai turi išvedimą išorinei talpai. Turi temperatūros reguliatorių

Hot Box
Šildymo galia: 90 kW
E-išvedimas: 230V/50Hz

Prekės nr. 100.5000

Hot Box DUO
Šildymo galia: 2 x 90 kW
E-išvedimas: 230V/50Hz
Su liepsnos stebėjimu
Prekės nr. 100.5011

Kombinuota laisvo sukimosi mirkymo ir atvėsinimo įranga.
Purškimo intensyvumas lengvai nustatomas atidarant ir uždarant rutulinį čiaupą arba magnetiniu vožtuvu.

MIRKYMO IR VĖSINIMO ĮRANGA

LENGVAI KEIČIAMI SPRENDIMAI

Stadiko mirkymo įranga yra įvairių modelių, kurie pritaikomi prie kiekvieno tvarto sąlygų. Įranga montuojama kaip laisvai kabanti pritvirtina PVC virve arba metaline grandine.
Vertikaliai sumontuoti purkštukų antgaliai neleidžia vandeniui varvėti ir mirkymo linijoms ištuštėti. Jeigu linijos montuojamos tiesiog ant lubų, naudojami kabantys purkštukų antgaliai. Tokie antgaliai montuojami su kintamo ilgio mikro žarna.
Per mirkymo įranga gali būti išpurškiamos valymo ir dezinfekavimo priemonės. Patalpoje nesklinda žmonėms pavojingi garai bei dujos. Plovimo ir dezinfekavimo priemonės paruošiamos purškimo siurblio rezervuare (pageidaujant gali būti stacionarus arba mobilus).
Dozavimas galimas ir tiesiogiai iš kanistro. Šios abi galimybės leidžia tiksliai dozuoti valymo ir dezinfekavimo priemones. Per atsukamą linijos antgalį patogu skalauti vamzdynus.

ŽEMO SLĖGIO VĖSINIMO ĮRANGA - PAGALBA MĖŠLUI VALYTI

Dviejų linijų mirkymo ir žemo slėgio vėsinimo sistema palengvina mėšlo valymą. Pagal naudojimo paskirtį gali būti sumontuojama ir antra linija kartu su pagalbiniais purkštukais vėsinimui arba pagalbiniais purkštukais mėšlo valymui.
Atskirų linijų vandens tekėjimas valdomas rutuliniu čiaupu, tad reikalui esant linija nesudėtingai įjungiama arba išjungiama.
Sumontavus magnetinį vožtuvą, vėsinimo įranga gali būti valdoma mikroklimato kompiuteriu. Mirkymo ir vėsinimo įrangas gali susimontuoti pats klientas arba tai gali padaryti mūsų montuotojai.
Mes visada pasirengę Jums suteikti visapusišką konsultaciją.

Jokio lašėjimo ar varvėjimo dėl vertikaliai išdėstytų purkštukų. Visa tai dėl unikalių purkštuko savybių.

Papildomi žemo slėgio kryžminiai purkštukai tvartui aušinti.

Kilnojamas įrangos valdymo blokas.

DARBO SAUGA

Puskombinezonis CLASSIC

Kokybiškas, didelių dydžių, labai stabilus, atsparus ugniai.
Reguliuojamos petnešos su plastikinėmis sagtimis, dvigubos siūlės, viršutinis medžiagos sluoksnis patikrintas pagal ENV 343 ir EN533/1.
SPALVA žalia, Dydis Prekės nr.

M: 160.0100
L: 160.0101
XL: 160.0102
XXL: 160.0103
XXXL: 160.0104
XXXXL: 160.0105

Švarkas CLASSIC

Kokybiškas, didelių dydžių.
Labai stabilus, atsparus ugniai, kapišonas su raišteliu, dvigubos siūlės, viršutinis medžiagos sluoksnis patikrintas pagal ENV 343 ir EN 533/1.
SPALVA žalia, Dydis Prekės nr.

M: 160.0200
L: 160.0201
XL: 160.0202
XXL: 160.0203
XXXL: 160.0204
XXXXL: 160.0205

Kombinezonas

Poliuretanas ant nailoninio petnešų audinio, 170 g/qm dvigubos siūlės, gaubtas su raišteliu, dvigubos siūlės, paslėptas užtrauktukas, guma nugarinėje dalyje, reguliuojamas klešnių plotis apačioje, reguliuojamas dvipuse įspaudžiama saga.
Viršutinė medžiaga patikrinta pagal ENV 343.
SPALVA žalia, Dydis Prekės nr.

M: 160.0300
L: 160.0301
XL: 160.0302
XXL: 160.0303
XXXL: 160.0304
XXXXL: 160.0305

COFRA

Ypatingai lengvi žemės ūkio apsauginiai batai pagaminti pagal EN 345 S5, su pirštų apsauga ir plienine kulno apsauga.
Medžiaga: poliuretanas, Spalva: alyvinė, Aukštis: maždaug 38 cm, Svoris: maždaug 900g/vienas batas, (pvz. 42 dydžio)
DYDIS Prekės nr.

40: 160.1000, 41: 160.1001
42: 160.1002, 43: 160.1003
44: 160.1004, 45: 160.1005
46: 160.1006, 47: 160.1007

Pirštinės plovimui PVC DENVER/COLUMBIA/MEMPHIS

Ilgis Prekės nr.

35 cm: 160.0020
45 cm: 160.0022
60 cm: 160.0023

DARBO SAUGA

Veido apsauga naudojimui be šalmo

Tvirtas galvos raištis, reguliuojamas sukamo gaubto pagalba. Kaktos apsauga: polipropilenas,
Galvos raištis: polietilenas / polipropilenas,
Standartas: EN166
Medžiaga: Polikarbonatas
Stiprumas: 1,1mm

Prekės nr. 160.5000

Dräger patogi apsauginė kaukė COMBITO X NO VA

Minkšto silikono kaukės korpusas, labai geras sandarumas. Įmontuotas vienas filtras (Prekės nr. 160.5080) nuo dujų, garų ir dalelių.

Prekės nr. 160.5020 (be filtro)

Dräger apsauginė viso veido kaukė PANORAMA NO VA

Atitinkanti aukštus reikalavimus, patogi dėvėti ir kvėpuoti.
Dvigubi rėmai, vėdinimo sistema, atviras vaizdas per permatomą skydelį, nerūdijančio plieno membrana.

Juoda apdaila
Prekės nr. 160.5040 (be filtro)
Ypatingai nuostabiam dėvėjimui (geltona) silikoninė apdaila:
Prekės nr. 160.5041 (be filtro)

Piccola FFP3 Kvėpavimo filtras (burnos apsauga)

Filtras sumažins su įkvepiamu oru kenksmingų dalelių kiekį. Apsauga nuo tvirtų ir skystų bei lakių dalelių.

Prekės nr. 160.5090

Dräger-ventiliatorinio filtro aparatas XPLORE 7500

Kiekvienas filtras sukuria natūralų kvėpavimo pasipriešinimą.
Jeigu šį pasipriešinimą sumažina ventiliatorius, tuomet kvėpuoti tampa daug lengviau.
Šis prietaisas naudojamas su elementais.
Galima primontuoti filtrą (Prekės nr. 160.5080) nuo dujų, garų ir dalelių ir tuomet sujungti su viso veido kauke

Prekės nr. 160.5060 (be filtro)

Filtras nuo dujų, garų ir dalelių

Tipas A2 B2 E2 K2 Hg-P3
(kiti filtrai pagal pageidavimą)

Prekės nr. 160.5080

stadiko
MASSGESCHNEIDERTE HYGIENETECHNIK

SILOSINIŲ VALYMAS

TIESIOG ŠVARIOS

Pašarų saugyklos higiena - svarbus sėkmės faktorius gyvulininkystėje. Šerti gyvulius galima tik iš neužterštos, profesionaliai išvalytos silosinės. Silosinių valyme svarbu tai, kad būtų kruopščiai pašalinti senų pašarų likučiai ir nešvarumai.

Su mūsų naudojama silosinių valymo galvute užtikrinamas optimalus valymas, kadangi vandens srovė su vertikaliai ir horizontaliai besisukančia valymo galvute pasiekia visus silosinės kampelius.

Silosinių valymas yra tarsi „užmerktų akių“ procesas. Šio įrenginio dėka užtikrinama silosinių ir kitokių panašių talpų higienos kontrolė: išorės ir vidaus valymas bei dezinfekavimas, silosinės džiovinimas. Stadiko valymo sistema – jokių silosinių ardymo darbų.

Mūsų bendrovės mobili kėlimo technika silosines, esančias net iki 25 metrų aukštyje, gali išvalyti nesudėtingai ir per trumpą laiką.

Kreipkitės į mus, norėdami pasikonsultuoti ir sužinoti daugiau.

- Išorės ir vidaus valymas, įskaitant dezinfekavimą
- Silosinės džiovinimas
- Be purškimo šešėlių - pasiekia visus kampelius!
- Pigus ir tikrai veiksmingas
- Nereikia švaistyti laiko paruošimui
- Nereikia ardymo darbų silosinėje

UŽRAŠAI

UŽRAŠAI

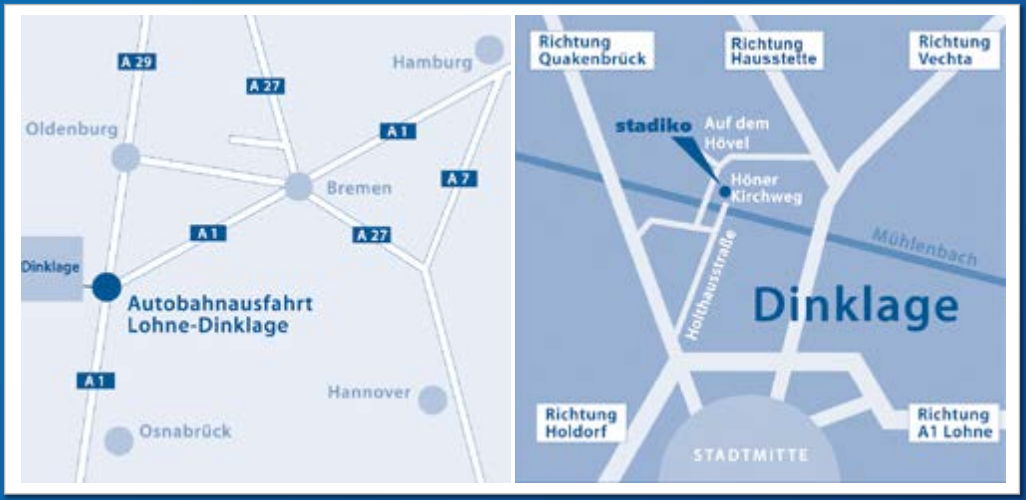

stadiko
MASSGESCHNEIDERTE HYGIENETECHNIK

stadiko · Profi Hochdruckreiniger
Höner Kirchweg 3 · 49413 Dinklage

Fon (0 44 43) 97 99 10 · Fax (0 44 43) 9 12 61

info@stadiko.de
www.stadiko.de

UAB SOLVET

Atstovas Lietuvoje

Tel. +370 670 25946

www.solvet.lt